理 研 产 品

PVC润滑剂

RIKESTER　EW-250

产品名称：

复合脂肪酸酯

外　　观：

淡黄褐色细珠状

技术参数：

酸　值：　20 max

皂化值：　270-280

羟　值：　30 max

融　点：　54-64℃

特点：

外部润滑剂,具有良好的金属脱模特性

提供良好的透明度，适用于高透明胶片的加工

适用：

硬质 PVC 透明片材和膜，及 PVC 吹塑模瓶合成。管材、窗框、型材等。

添加量：

铅，Ca/Zn 类稳定剂配方：0.1~0.3 phr

锡类稳定剂配方：　　0.3~0.5 phr

推荐与理研公司的内润滑剂 TL-0401T 或 TG-12 配合使用

包装：

20KG 纸袋包装

理研公司润滑剂特性的比较
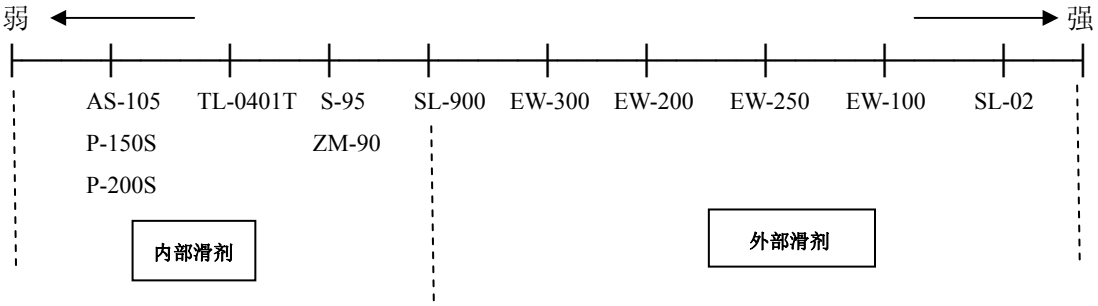
外部滑性顺序（从金属表面脱模能力）